




TECHNISCHE ZEICHNUNGEN




101.290 - 103.341




101.290 - 103.341 mit Aluschalen

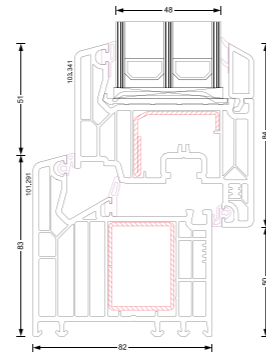


101.291 - 103.341

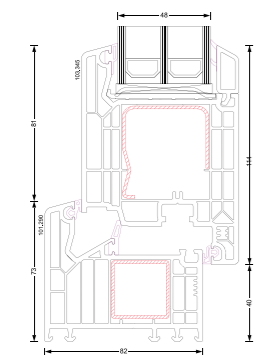


101.290 - 103.345

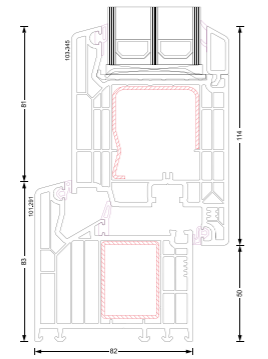


101.291 - 103.345




Schwelle Alumaster Combi - 105.380




101.331 - 103.341




101.300 - 103.341



101.301 - 103.341



101.300 - 103.345



101.301 - 103.345

f in @ | amex-baczek.de




IHR GESCHÄFTSPARTNER.


V-LINE 82



PERFEKT FÜR IHR ZUHAUSE

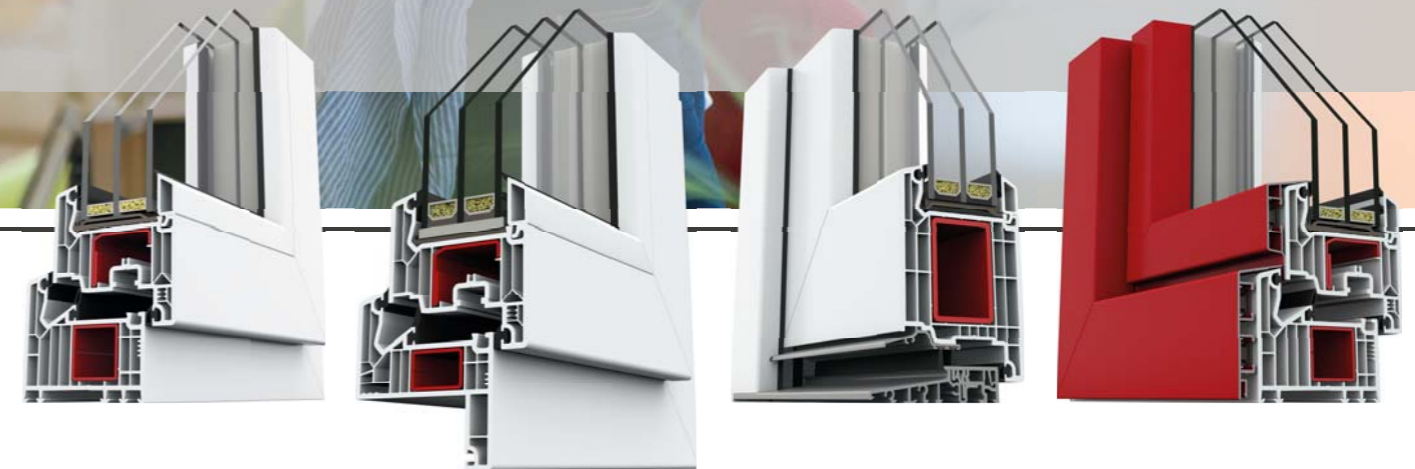

„AMEX-BACZEK“ SP. Z O. O. SP. K.
Falknowo 13, 14-240 Susz
tel. +48 89 648 69 03
kontakt@amex-baczek.de
amex-baczek.de
NIP 744 14 85 088 REGON 510815144



Die im vorliegenden Prospekt enthaltenen Informationen dienen nur zu Informationszwecken und zur Veranschaulichung. Vor dem Kauf des Produkts sollte die Spezifikation mit dem Hersteller oder einem Vertriebsmitarbeiter besprochen werden.

DAS SYSTEM LIEFERT FENSTERZUBEHÖR brings spaces to life





V-LINE 82



PROFIL: 101.290 - 103.341 FARBE: papyrusweiß CORE: weiß CRT: RAL 7040

82 mm	PROFILTIEFE	7	KAMMERN IN EINEM RAHMEN
48 mm	VERGLASUNG PAKET	6	KAMMERN IN EINEM FLÜGEL
3	DICHTUNGEN	0,75 W/m ² K	U _w -KOEFFIZIENT

*U_w-Koeffizient berechnet nach Berechnungsmethode für ein Referenzfenster mit folgenden Parametern: Abmessung: 1200 x 1400 mm, vergl. Paket: 4/16A/16/4 + CRT U_w < 0,5 W/m²K



NIEDERLÄNDISCHE FENSTER
V-LINE 82 NL
PROFIL: 101.331 - 103.341



RENOVIERUNGSFENSTER
V-LINE 82 RENO
PROFIL: 101.300 - 103.341



FARBE: anthrazitgrau
KERN: grau
CRT: RAL 9005




FARBE: nussbaum
KERN: braun
CRT: RAL 8014



FARBE: golden oak
KERN: karamell
CRT: RAL 8003

FENSTER MIT ALUSCHALE

Ausführungsmöglichkeiten: Standardfenster, Setzholz, Kämpfer, Stulp, Konstruktionssprossen, Balkontüren, Tür nach außen öffnend, Tür nach innen öffnend, V-SLIEDE 82 Hebe-Schiebe-Systeme, Schiebe-Kipp-Systeme (PSK).



VERBINDUNGEN DER ALUMINIUMRAHMEN

Geschweisste und Gestanzte Verbindungen der Aluminiumrahmen

AUSFÜHRUNGSMÖGLICHKEITEN



STANDARD FURNIERFARBEN



+ 50 Farben in einer benutzerdefinierten Palette

Die tatsächlichen Farben können von den gedruckten Farben abweichen. Fensterprofile können mit Folie abgedeckt, lackiert oder in Masse eingefärbt werden. Fragen Sie Ihren Vertriebsmitarbeiter nach der benutzerdefinierten Farbpalette oder besuchen Sie amex-baczek.de.

BEISPIELE FÜR FARBEN UND GRIFFTYPEN



DE LUXE



ATLANTA



Für Einzelheiten zur Farbe der Griffe wenden Sie sich bitte an die PVC-Handelsabteilung von Amex-Baczek oder an unsere Handelspartner.

FENSTERGRIFFE



Für das V-LINE 82-System empfehlen wir MEDOS Dublin- oder HOPPE Atlanta-Griffe mit Secustik®-Technologie. Das Angebot umfasst Standardgriffe mit Schlüssel und Knopf.



FARBEN DER FENSTERGRIFFE MEDOS

- > F1 (s) (g)
 - > F3 (s) (g)
 - > F4 (s) (g)
 - > F9005 (s) (g)
 - > F9 (s) (g)
 - > gold
 - > inox (g)
 - > RAL 7016
 - > RAL 8019
 - > RAL 8077
 - > RAL 9001
 - > RAL 9005
 - > RAL 9016
 - > silver
- (s) - sandgestrahltes (g) - gebürstetes

FARBEN DER FENSTERGRIFFE HOPPE

- > F9016
- > F8707
- > F1
- > F4
- > F9

In unseren Fenstern verwenden wir Beschläge aus der Familie Siegenia TITAN AF. Bereits in der Standardversion garantieren sie ein hohes Maß an Sicherheit. Zusätzlichen Einbruchschutz bietet - in Kombination mit einem Drehpils - ein speziell gegen Aufhebeln schützender Riegel, mit dem die Sicherheitsklasse des Fensters auf ein angemessenes Maß angehoben werden kann.

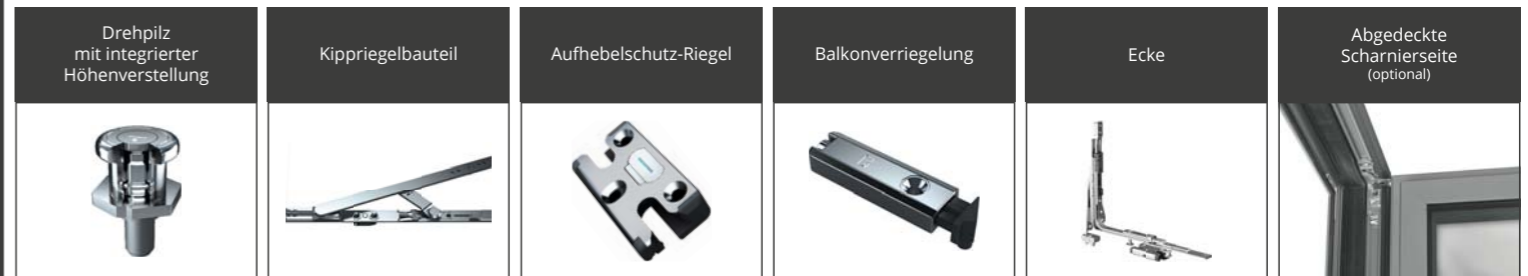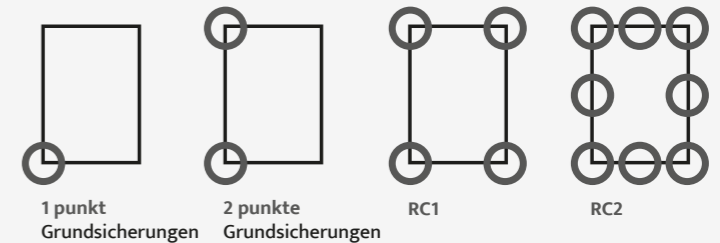

Trotz seiner geringen Größe vereint es viele Vorteile: Es bietet eine einfachere und absolut genaue Montage; gleicht die Toleranzen des Beschlag-Abstands von alleine aus und reduziert erheblich die Notwendigkeit, die Elemente während der Produktion, Montage und Nutzung einstellen zu müssen; passt sich automatisch an Änderungen der Betriebsbedingungen (z. B. Temperatur) an; garantiert immer ein optimal eingestelltes Schließsystem; verhindert zeitaufwändige und kostspielige Reklamationen.

Er ermöglicht das Schließen und Kippen von Fenstern und Balkontüren auf noch einfachere und bequemere Weise: Eine große Auswahl an Schließunterstützungen beim Feststeller ermöglicht das leichte und mühelose Schließen auch für bewegliche Flügel; Einführung in die Kippposition dank Bremsbuchse; integrierter Schutz gegen Zuschlagen in gekippter Position; Verriegelung in der Kippposition, um eine fehlerhafte Fensterbedienung zu verhindern.

Perfekte Kombination aus Kunststoff und Stahl für eine bisher unerreichte geringe Reibung; rationale Erweiterung auf RC2 dank sehr einfacher Vorlagen / Programmierung und der gleichen Schließblechpositionen

Beim Schließen der Tür wird der Flügel mit einem Fallenriegel festgezogen und dadurch in der verriegelten Position gehalten; Standardmäßig hat er eine einstellbare Keilkraft und zeichnet sich durch eine geringe Reibung aus; die Komfortversion bietet die Möglichkeit der Entriegelung in der Kippposition; das Rahmenelement, das mit der Verriegelung zusammenarbeitet, ist ein spezielles Schließblech, dank welchem keine zusätzlichen Elemente verwendet werden müssen.

Eine Ecke mit einem Flügelheber und einer Verriegelung gegen falsche Handhabung des Griffs. Drehrollen schon auf der Basisebene des Einbruchschutzes erhältlich, elegantes Erscheinungsbild der Beschläge dank standardisierten Schließblechen.

Versteckte Scharniere sorgen für ein subtiles Erscheinungsbild des Fensters und durchgehende Dichtung garantiert eine perfekte Wärme- und Schalldämmung. Dank zahlreicher Einstellmöglichkeiten kann der Flügel über eine lange Zeit leicht betätigt werden, und das untere Scharnier ist durch eine richtig ausgewählte Abdeckung vor Schmutz geschützt.