




IHR GESCHÄFTSPARTNER.


WLINE80

f in @ | amex-baczek.de

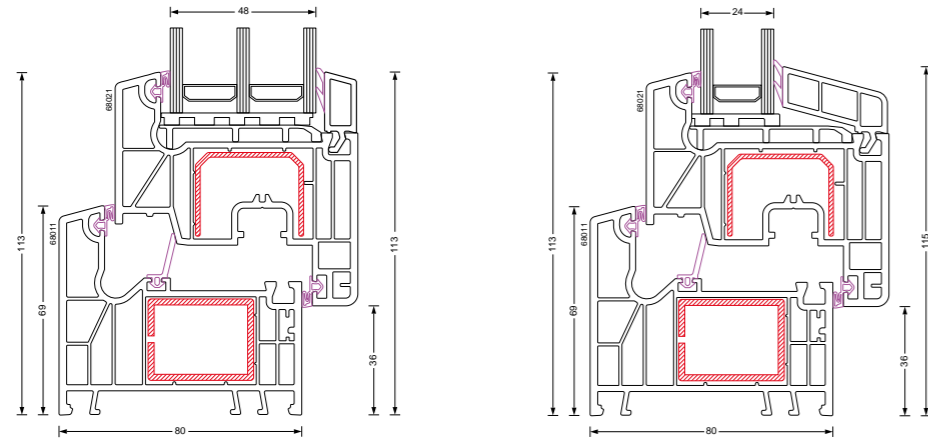

68011 - 68021 (Verglasung Paket 48mm)

68011 - 68021 (Verglasung Paket 24mm)

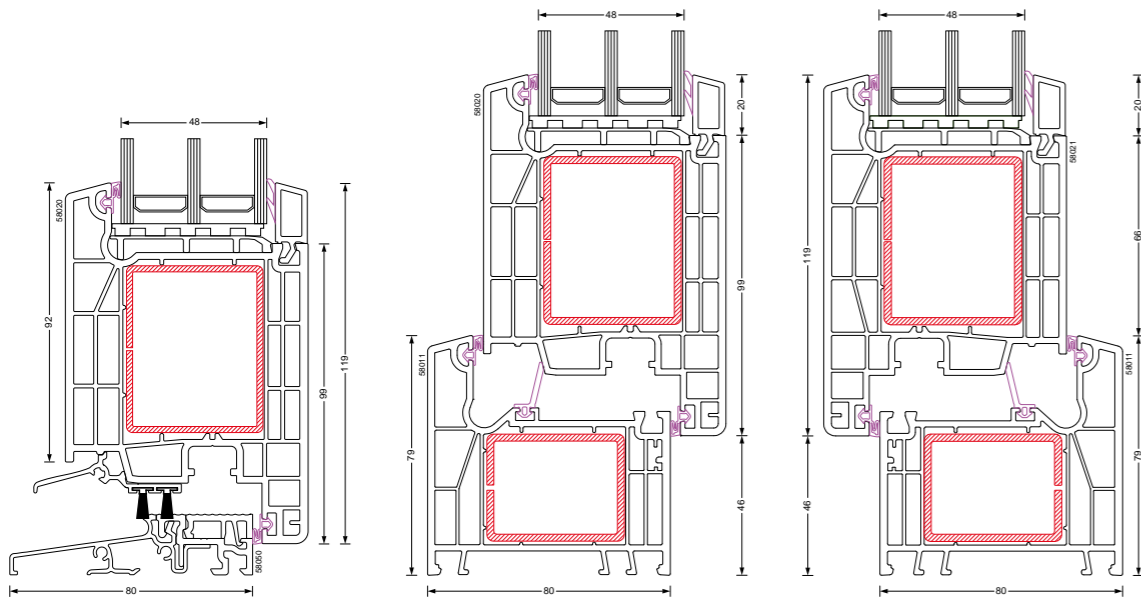


Schwelle 58050 - 58020

58011 - 58020


58011 - 58021



OPTIMALE PARAMETER
ATTRAKTIVER PREIS

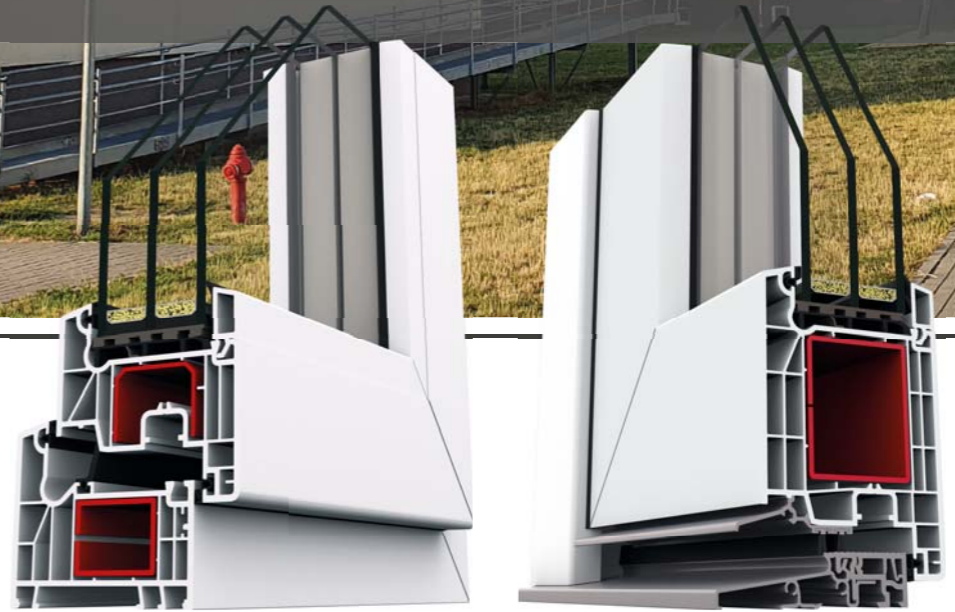

„AMEX-BĄCZEK” SP. Z O. O. SP. K.
Falknowo 13, 14-240 Susz
tel. +48 89 648 69 03
kontakt@amex-baczek.de
amex-baczek.de
NIP 744 14 85 088 REGON 510815144



Die im vorliegenden Prospekt enthaltenen Informationen dienen nur zu Informationszwecken und zur Veranschaulichung. Vor dem Kauf des Produkts sollte die Spezifikation mit dem Hersteller oder einem Vertriebsmitarbeiter besprochen werden.


DAS SYSTEM LIEFERT WATA

FENSTERZUBEHÖR SIEGENIA brings spaces to life





WLINE 80

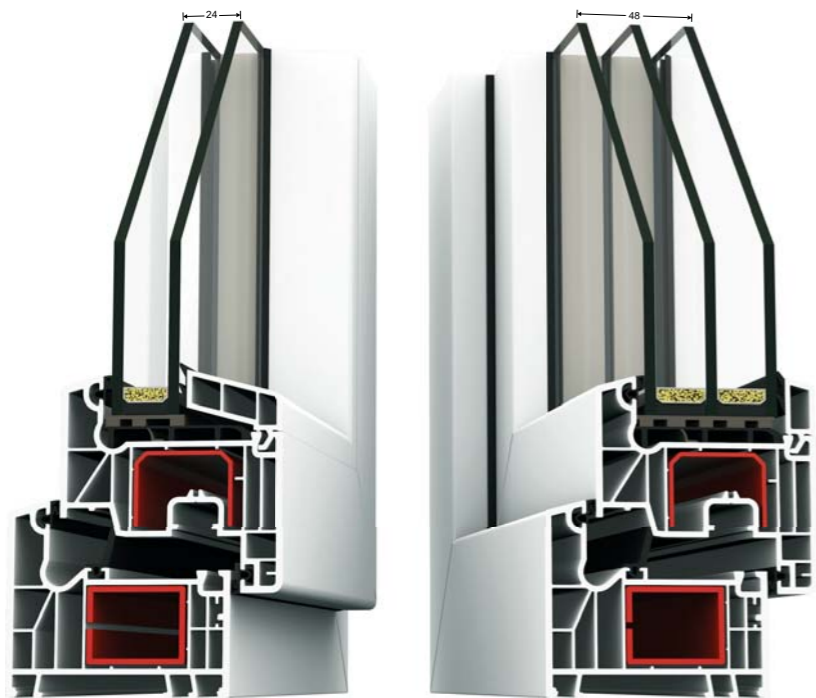

PROFIL: 68011 - 68021 FARBE: weiß KERN: weiß

woodec

ECHTHOLZOPTIK

Überprüfen Sie auf der amex-baczek.com



PROFIL: 58011 - 58020 PROFIL: 58011 - 58021


80 mm	PROFILTIEFE	6	KAMMERN IN EINEM RAHMEN	3	DICHTUNGEN
48 mm	VERGLASUNG PAKET	6	KAMMERN IN EINEM FLÜGEL	0,75 W/m ² K**	U _w -KOEFFIZIENT

**U_w-Koeffizient berechnet nach Berechnungsmethode für ein Referenzfenster mit folgenden Parametern: Abmessung: 1230 x 1480 mm; verglasung paket: 4/16/4/16/4 + CRT U_g=0,5 W/m²K

KERNFARBEN:

weiß	braun
karamell	anthrazit

AUSFÜHRUNGSMÖGLICHKEITEN

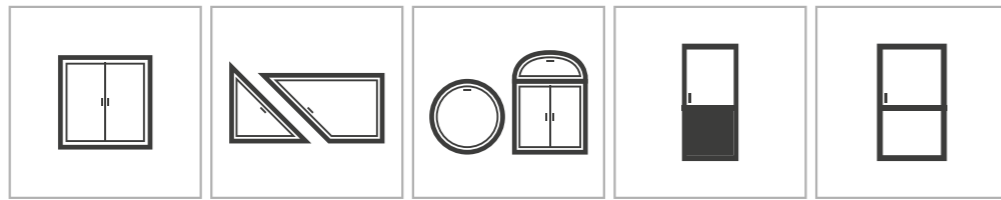

STANDARDFENSTER SCHRÄGEN, TRAPEZOIDE BÖGEN UND KREISE BALKONTÜREN AUßENTÜREN

STANDARD FURNIERFARBEN

+ 20 Farben in einer benutzerdefinierten Palette



Die tatsächlichen Farben können von den gedruckten Farben abweichen. Fensterprofile können mit Folie abgedeckt, lackiert oder in Masse eingefärbt werden. Fragen Sie Ihren Vertriebsmitarbeiter nach der benutzerdefinierten Farbpalette oder besuchen Sie amex-baczek.de.

BEISPIELE FÜR FARBEN UND GRIFFTYPEN



DE LUXE



ATLANTA



Für Einzelheiten zur Farbe der Griffe wenden Sie sich bitte an die PVC-Handelsabteilung von Amex-Baczek oder an unsere Handelspartner.

FENSTERGRIFFE



Für das W-LINE 80-System empfehlen wir MEDOS Dublin- oder HOPPE Atlanta-Griffe mit Secustik®-Technologie. Das Angebot umfasst Standardgriffe mit Schlüssel und Knopf.


FARBEN DER FENSTERGRIFFE MEDOS

- > F1 (s) (g)
 - > F3 (s) (g)
 - > F4 (s) (g)
 - > F9005 (s) (g)
 - > F9 (s) (g)
 - > gold
 - > inox (g)
 - > RAL 7016
 - > RAL 8019
 - > RAL 8077
 - > RAL 9001
 - > RAL 9005
 - > RAL 9016
 - > silver
- (s) - sandgestrahltes (g) - gebürstetes

FARBEN DER FENSTERGRIFFE HOPPE

- > F9016
- > F8707
- > F1
- > F4
- > F9

In unseren Fenstern verwenden wir Beschläge aus der Familie Siegenia TITAN AF. Bereits in der Standardversion garantieren sie ein hohes Maß an Sicherheit. Zusätzlichen Einbruchschutz bietet - in Kombination mit einem Drehpilot - ein speziell gegen Aufhebeln schützender Riegel, mit dem die Sicherheitsklasse des Fensters auf ein angemessenes Maß angehoben werden kann.

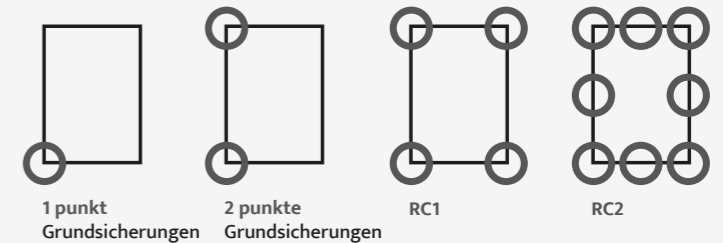

Trotz seiner geringen Größe vereint es viele Vorteile: Es bietet eine einfachere und absolut genaue Montage; gleicht die Toleranzen des Beschlag-Abstands von alleine aus und reduziert erheblich die Notwendigkeit, die Elemente während der Produktion, Montage und Nutzung einstellen zu müssen; passt sich automatisch an Änderungen der Betriebsbedingungen (z. B. Temperatur) an; garantiert immer ein optimal eingestelltes Schließsystem; verhindert zeitaufwändige und kostspielige Reklamationen.

Er ermöglicht das Schließen und Kippen von Fenstern und Balkontüren auf noch einfachere und bequemere Weise: Eine große Auswahl an Schließunterstützungen beim Feststeller ermöglicht das leichte und mühelose Schließen sehr breiter, empfindlicher Flügel; Einführung in die Kippposition dank Bremsbuchse; integrierter Schutz gegen Zuschlagen in gekippter Position; Verriegelung in der Kippposition, um eine fehlerhafte Fensterbedienung zu verhindern.

Perfekte Kombination aus Kunststoff und Stahl für eine bisher unerreichte geringe Reibung: rationale Erweiterung auf RC2 dank sehr einfacher Vorlagen / Programmierung und der gleichen Schließblechpositionen auch für bewegliche Posten und höhere Sicherheitsstufen; attraktives Design von Standard- und Sicherheitsschließblechen.

Beim Schließen der Tür wird der Flügel mit einem Fallenriegel festgezogen und dadurch in der verriegelten Position gehalten: Standardmäßig hat er eine einstellbare Keilkraft und zeichnet sich durch eine geringe Reibung aus; die Kornformverton bietet die Möglichkeit der Entriegelung in der Kippposition; das Rahmenelement, das mit der Verriegelung zusammenarbeitet, ist ein spezielles Schließblech, dank welchem keine zusätzlichen Elemente verwendet werden müssen.

Eine Ecke mit einem Flügelheber und einer Verriegelung gegen falsche Handhabung des Griffs. Drehrollen schon auf der Basis des Einbruchschutzes erhältlich, elegantes Erscheinungsbild der Beschläge dank standardisierten Schließblechen.

Versteckte Scharniere sorgen für ein subtiles Erscheinungsbild des Fensters und durchgehende Dichtung garantiert eine perfekte Wärme- und Schalldämmung. Dank zahlreicher Einstellmöglichkeiten kann der Flügel über eine lange Zeit leicht betätigt werden, und das untere Scharnier ist durch eine richtig ausgewählte Abdeckung vor Schmutz geschützt.